
Logger1000A-EU

Logger1000A-EU збирає дані й перетворює протоколи для інверторів, комбінер-боксів, метеостанцій і лічильників на CEC. Підтримує керування потужністю, працює як шлюз, спрощує обслуговування

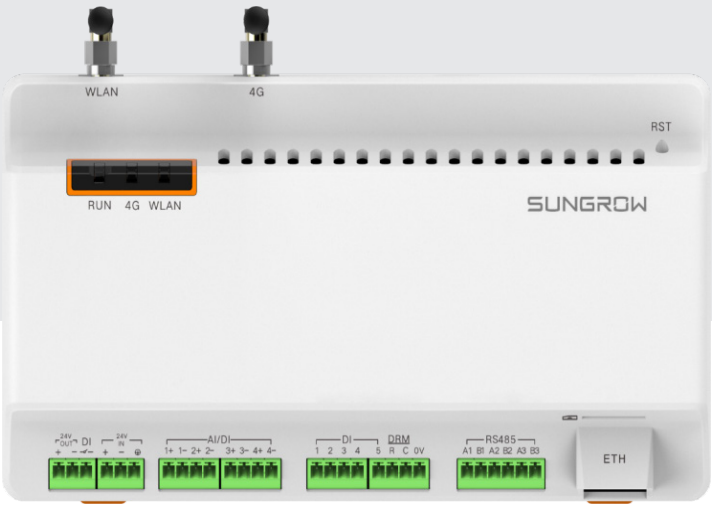

ГНУЧКА МЕРЕЖА

- Підтримка RS485, Ethernet, 4G, WLAN
- Підтримка лічильників, датчиків середовища і кількох інверторів

ПРОСТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Автоматичний розподіл адрес Modbus
- Вбудований веб-сервер для моніторингу і налаштування з ПК або смартфона

ЗРУЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Групове налаштування параметрів і оновлення прошивки інверторів
- Віддалене обслуговування станції через веб, нижчі операційні витрати
- Керування активною й реактивною потужністю

SUNGROW
Clean power for all

Технічні параметри	Logger1000A-EU
Основні дані	
Кількість пристроїв	Макс. 30
Зв'язок	
RS485	3
Ethernet	1 * RJ45, 10/100/1000 Мбіт/с
Цифровий вхід	5, макс. 24 В DC
Аналоговий вхід	4, 4 мА - 20 мА або 0 В DC - 10 В DC
SIM-картка *	Micro-SIM (15 мм * 12 мм)
Діапазони	LTE (FDD): B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A LTE (TDD): B38 / B40 / B41 GSM: B3 / B8
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac, HT20/40/80 МГц, 2,4 ГГц / 5 ГГц
Антена 4G	Штирьова антена
Живлення	
Вхід DC	24 ± 0,72 В DC, 1,2 А
Вихід DC	24 ± 0,72 В DC, 0,5 А
Споживана потужність	Типово 30 Вт, макс. 40 Вт
Умови експлуатації	
Робоча температура	-30 °C - 60 °C
Допустима відносна вологість	0 % - 95 %, без конденсації
Макс. висота експлуатації	4000 м
Ступінь захисту	IP20
Механічні параметри	
Габарити (Ш * В * Г)	200 мм * 110 мм * 60 мм
Маса	400 г
Монтаж	DIN-рейка / на стіну
Відповідність стандартам	
EMC і радіо	CE, UKCA

* Докладніше та про сумісних операторів SIM-карток див. посібник користувача