ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

SmartPS-80AI-T0

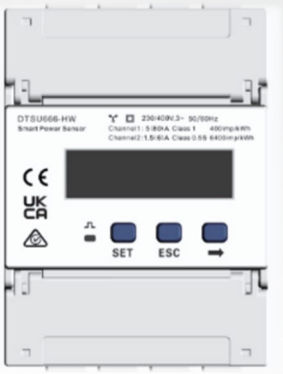

DTSU666-HW



YDS60-80

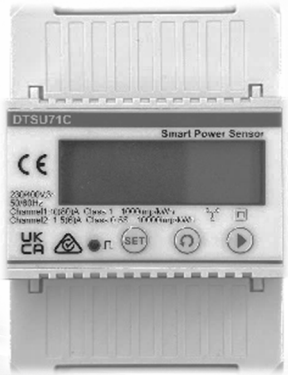

DTSU71C



DHSU1079-ZT

Точний
Вимірювання класу I точності

Простий і зручний
РК-дисплей, легко налаштувати і перевірити

Енергоефективний
Загальне споживання ≤ 1,5 Вт

Інтелектуальний лічильник

Технічні характеристики

Характеристики	SmartPS-80AI-T0			
	DTSU666-HW	YDS60-80	DTSU71C	DHSU1079-ZT
Виробник	CHINT	YADA	LINYANG	WISDOM
Загальні характеристики				
Габарити (В x Ш x Г)	101×72×80 мм	100×72×80 мм	101×72×80 мм	100×72×80 мм
Монтаж	DIN-рейка 35			
Маса	0,29 кг	0,285 кг	0,247 кг	0,40 кг
Живлення				
Тип мережі	3P3W/3P4W			
Вхідна напруга (фазна)	230 В AC/400 В AC			
Енергоспоживання	<1,5 Вт			
Діапазон вимірювання				
Лінійна напруга	90 В~1000 В			
Фазна напруга	176 В AC ~ 288 В AC			
Струм	0 ~80 А			
Точність вимірювання				
Струм / напруга	±0,5%			
Потужність / енергія	±1%			
Частота	±0,01 Гц			
Зв'язок				
Інтерфейси	RS485			
Швидкість передачі	4800/9600 (за замовч.)/19200/115200			
Протокол зв'язку	Modbus-RTU			
Умови експлуатації				
Робоча температура	–25°C до +60°C	–25°C до +60°C	–25°C до +60°C	–25°C до +60°C
Температура зберігання	–40°C до +85°C	–40°C до +85°C	–35°C до +70°C	–40°C до +85°C
Робоча вологість	5% RH - 95% RH (без конденсації)			
Інше				
Комплектація	Кабель RS485 (10 м / 33 фути)			

Застереження: наведені значення виміряно у внутрішній лабораторії Huawei в певних умовах. Фактичні значення можуть відрізнятися залежно від продукту, версії ПЗ, умов використання та довкілля.