Шафа EMS

KM-EMS10/20

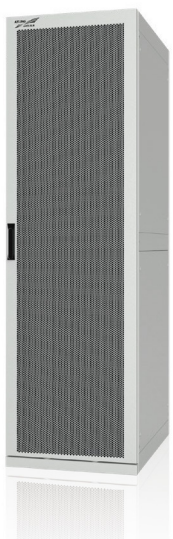

Особливості

- Апаратна частина в стійці, стандартизоване ПЗ і рішення під конкретний проєкт
- Підтримка основних операційних систем (Linux CentOS7.0, Windows 10, Windows Server2016)
- Різні види зв'язку (CAN, 485, Ethernet тощо)
- Підтримка основних протоколів зв'язку (IEC61850, Modbus, IEC60870-5, DNP, тощо)

Технічні характеристики

Параметр	KM-EMS10 (пром. ПК)	KM-EMS20 (сервер)
Живлення		
Напруга	AC: 176-295 В AC/50 Гц	
Споживана потужність	≤1000 Вт	
Конфігурація системи		
Сервер	Промисловий комп'ютер/сервер	
Комутатор	Комутатор рівня 2	
ПЗ моніторингу	PowerSCADA3000	
Сервер послідовних портів	Шлюз RTU/TCP	
Конвертер протоколів	Опція	
UPS	3 кВА	
Параметри зв'язку		
Інтерфейси зв'язку	Ethernet, оптоволокно, RS485	
Протокол зв'язку	Modbus RTU/TCP, IEC101, IEC104, DLT645, CDT	
Загальні параметри		
Ступінь захисту	IP20	
Ступінь забруднення	2	
Робоча температура	-15-60°C	0-40°C
Робоча вологість	0-85% (без конденсації)	
Розміри (В×Ш×Г)	2000×600×800 мм	2000×600×1000 мм

- *Характеристики можуть змінюватися без попередження.